



DE Betriebsanleitung Seite 1
Original

Anwendung


Der Seilspanner S 900 dient bei Seilzugschaltern der einfachen und Zeit sparenden Einstellung der Seilspannung des Zugseils.

Montage

Die Montage darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Das Gerät muss so angeordnet sein, dass die ganze Länge des Seiles vom Schalter aus sichtbar ist. Der Durchmesser des Gegenstückes zum Einhängen des Seilspanners muss 5 ... 6 mm betragen. (Andernfalls kann ein Schäkel als Adapter dienen.)

Die Schraube des Klemmblocks wird angezogen, um das Seil zu befestigen. Stellen Sie die notwendige Seilspannung (siehe Stellungsanzeige am Seilzugschalter) durch Drehen der stirnseitigen Schraube ein.

Komponenten

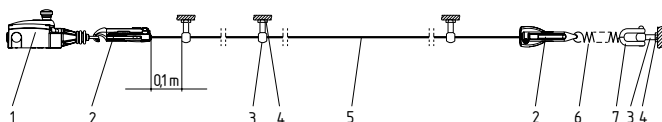


- 1 Seilzugschalter
- 2 Seilspanner S 900
- 3 Augenschraube
- 4 Mutter
- 5 Zugseil mit rotem PVC-Mantel Ø 5 mm (Stahlseele Ø 3 mm)
- 6 Zugfeder
- 7 Schäkel






In Abhängigkeit vom eingesetzten Seilzugschalter sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 ... 5 m erforderlich. Um bei stark vibrierenden Maschinen Resonanzschwingungen im Seil zu verhindern, ist es sinnvoll, die einzelnen Stützabstände unterschiedlich auszuführen. Es sollten nur gerade Einzüge für das Seil verwendet werden.

Einspannen des Zugseils im Seilspanner

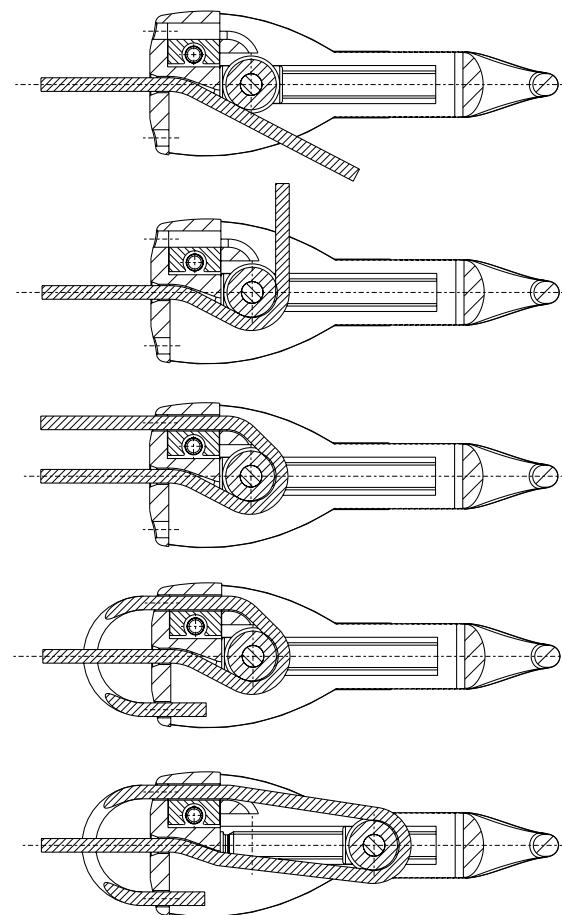

Abmessungen

Alle Maße in mm.

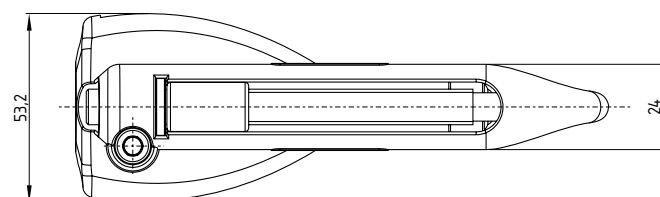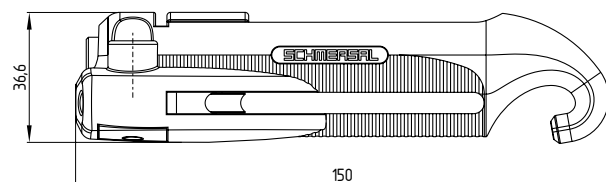

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefone +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

Production site:

ACE Schmersal

Eletroeletrônica Industrial Ltda.

Av. Brasil, nº 815

Jardim Esplanada – CEP: 18550-000, Boituva – SP
Brasil

Telefone +55 - (0)15 - 32 63 - 9866
Telefax +55 - (0)15 - 32 63 - 9890
E-Mail: vendas@schmersal.com.br
Internet: <http://www.schmersal.com.br>