



PL Instrukcja obsługiStrona 1
Oryginał


Przeznaczenie i zastosowanie

Krążek zwrotny w systemie składającym się z wyłączników linkowych i systemu linek umożliwia prowadzenie i zmianę kierunku linki pod kątem 90° (patrz rysunek Montaż).

Montaž




Krażki zwrotne powinny być montowane wyłącznie w taki sposób, aby linka była widoczna na całej długości i była dostępna. W przypadku zastosowania sprężyny naciągowej na jednym końcu linki można dokonać maks. jednej zmiany kierunku linki za pomocą krażka zwrotnego na całej długości linki. Należy przewidzieć wystarczającą przestrzeń dla uzyskania koniecznej drogi aktywacji.

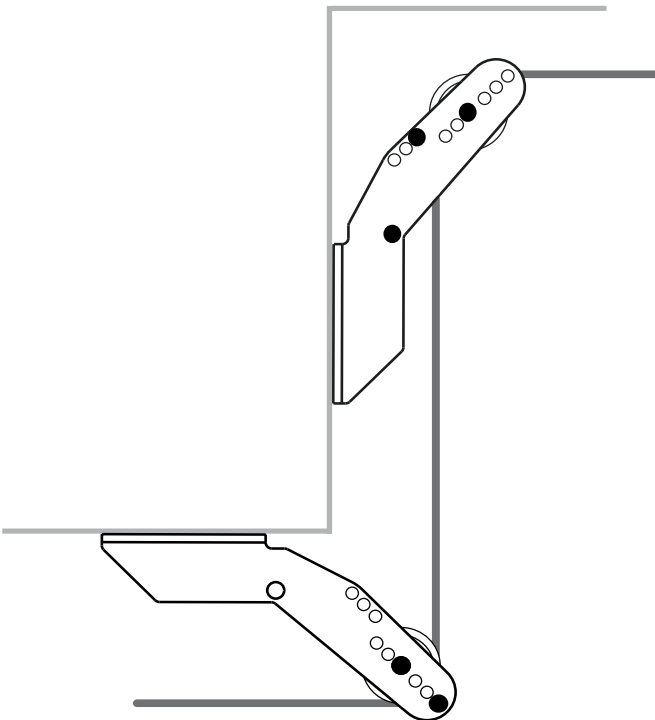

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Nadaje się do montażu wewnętrznego i zewnętrznego linki. Sworzeń prowadzący należy umieścić powyżej lub poniżej krążka zwrotnego w zależności od pozycji linki (patrz rysunek Montaż).

Pozycję krawężnika zwrotnego (1) i sworzni prowadzącego (2) można regulować co 8 mm. W tym celu usunąć zawleczkę pierścieniową (3), ustawić element w żądanej pozycji i włożyć zawleczkę pierścieniową.

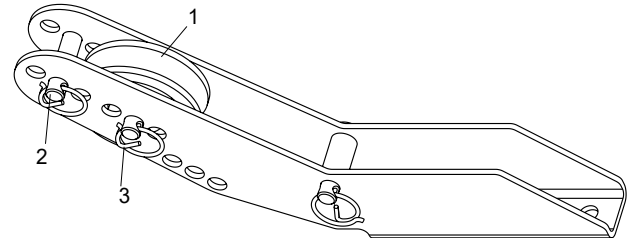


Uchwyt i zawleczki są wykonane ze stali szlachetnej, a krążek z tworzywa sztucznego.

Wymiary

Wszystkie wymiary w mm.

Oprawka

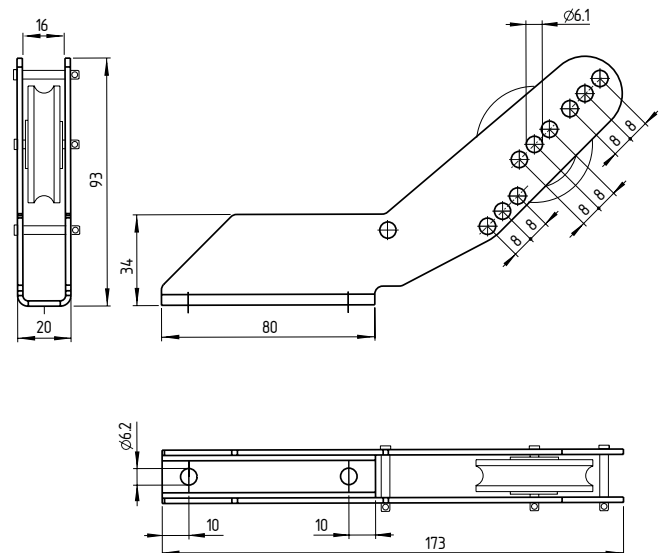

Moment dokręcania śrub mocujących 4 Nm.