



NL Bedieningshandleiding Pagina 1
Origineel

Toepassing en gebruik

De kabelspanner S 900 wordt bij trekkoordschakelaars gebruikt om de spanning van het trekkoord op een eenvoudige en tijdbesparende manier in te stellen.

Montage

De montage mag uitsluitend door gemachtigd vakpersoneel uitgevoerd worden. De component moet zo geïnstalleerd worden dat de volledige lengte van het koord zichtbaar is vanaf de schakelaar. De diameter van het tegenstuk voor het inhangen van de kabelspanner moet 5 ... 6 mm bedragen. (In het andere geval kan een schakel als adapter dienen).

De schroef van het klemblok wordt aangespannen om het koord te bevestigen. Draai aan de schroef aan de voorkant om de vereiste kabelspanning (zie standindicatie op de trekkoordschakelaar) in te stellen.

Componenten




- 1 Trekkoordschakelaars
- 2 Kabelspanner S 900
- 3 Oogschroef
- 4 moer
- 5 Trekkabel met rode PVC mantel Ø 5 mm
(stalen hartdraad Ø 3 mm)
- 6 Trekveer
- 7 Schakel






Afhankelijk van de gebruikte trekkoordschakelaar zijn na telkens 3 ... 5 m kabelsteunen vereist. Om bij sterk vibrerende machines resonantie vibraties in het koord te vermijden, raden wij aan variërende tussenafstanden te gebruiken voor de kabelsteunen. Voor het koord mogen uitsluitend rechte invoeren worden gebruikt.

Het trekkoord in de kabelspanner spannen

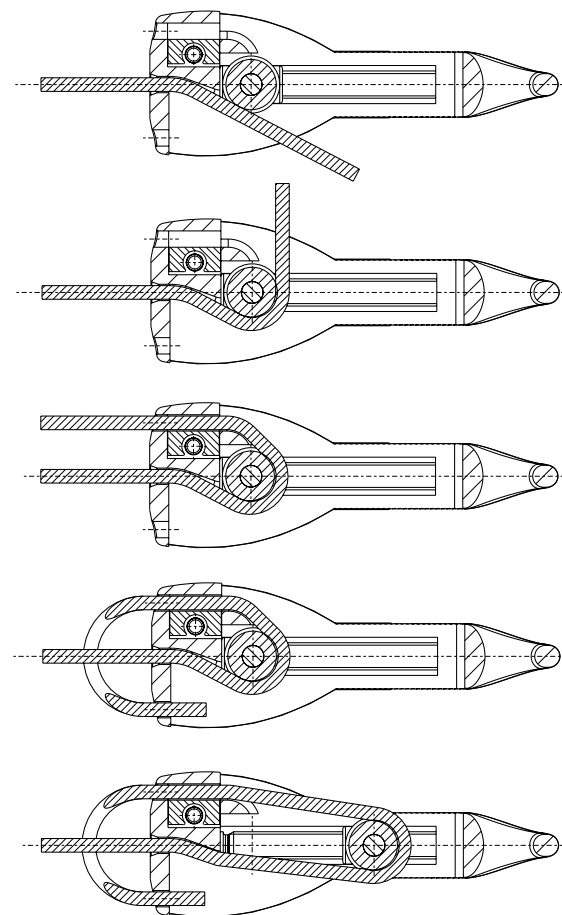

Afmetingen

Alle maten in mm.

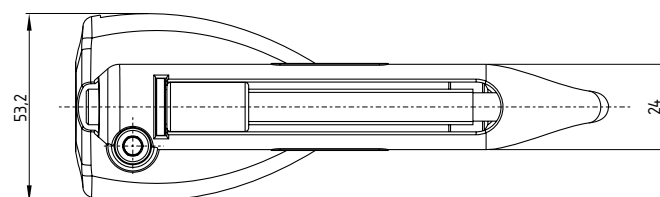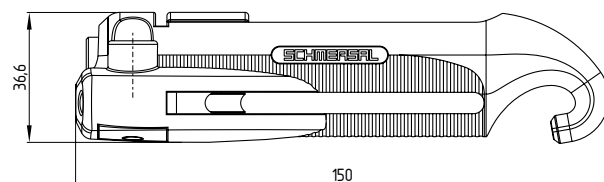

KA. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefoon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Production site:

ACE Schmersal

Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada – CEP: 18550-000, Boituva – SP
Brasil

Telefoon +55 - (0)15 - 32 63 - 9866
Telefax +55 - (0)15 - 32 63 - 9890
E-Mail: vendas@schmersal.com.br
Internet: www.schmersal.com.br